




LED Laufschriftanzeige

TextLine One

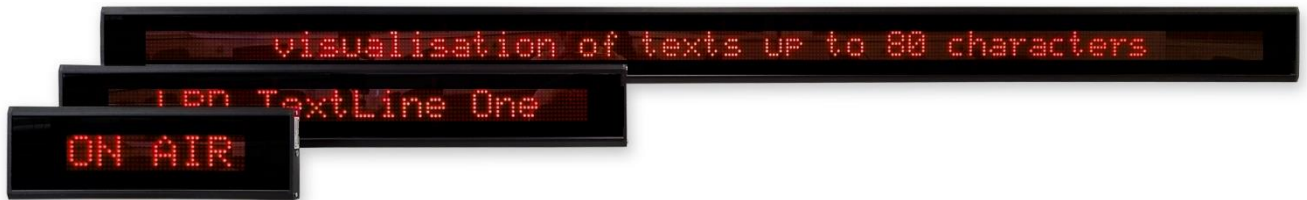

Innovative Merkmale

Die Laufschriftanzeigen der Serie TextLine One zeichnen sich durch kontrastreiche und hell leuchtende LEDs aus. Das Produktspektrum reicht von kompakten Geräten sechs Zeichen bis hin zu sehr grossen Geräten für die statische Darstellung von 80 Zeichen und einer Länge von fast vier Metern.

Die Geräte verfügen über verschiedene Darstellungsmöglichkeiten: neben der statischen Textdarstellung sind auch Laufschrift und Blinken möglich.

Ein integrierter Textspeicher speichert die dargestellten Informationen ab, so dass nach einer Stromunterbrechung die gleichen Informationen wie zuvor automatisch wieder dargestellt werden.

Die Anzeigen verfügen über eine integrierte Uhr zur Darstellung von Datum und Uhrzeit.

Interface Ethernet und WLAN oder USB

Die Geräte der Serie TextLine One sind sowohl mit Ethernet TCP/IP und WLAN als auch mit einem USB-Interface erhältlich.

Einfache Montage

Ein Befestigungsset für die Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten. Optional sind Befestigungselemente für die Hängemontage von einer oder zwei Anzeigen erhältlich.

Damit Daten- und Stromleitung nicht sichtbar angeschlossen mit der Anzeige verbunden sind, werden spezielle Endkappen angeboten.

Die Geräte verfügen über ein separates Netzgerät. Sie können auch mit einem integrierten Netzgerät mit einer Netzanschlussleitung 3 x 0,75 mm² ausgestattet werden.

Für den Dauerbetrieb konzipiert

Die qualitativ hochwertigen LEDs ermöglichen eine Nutzungszeit von 24/7 (24 Stunden an 7 Tagen pro Woche) während des ganzen Jahres.

Technische Daten

Typ	TL105-06.0R-...	TL105-13.0R-...	TL105-20.0R-...
Zeichenzahl	6	13	20
Leistungsaufnahme (max.)	ca. 10 W	ca. 15 W	ca. 20 W
Abmessungen	470 x 159 x 41 mm	774 x 159 x 41 mm	1078 x 159 x 41 mm
Gewicht	ca. 1,7 kg	ca. 2,6 kg	ca. 3,6 kg

Typ	TL105-40.0R-...	TL105-60.0R-...	TL105-80.0R-...
Zeichenzahl	40	60	80
Leistungsaufnahme (max.)	ca. 35 W	ca. 50 W	ca. 65 W
Abmessungen	1990 x 159 x 41 mm	2902 x 159 x 41 mm	3814 x 159 x 41 mm
Gewicht	ca. 6,5 kg	ca. 9,3 kg	ca. 12,2 kg

Allgemeine technische Daten

Zeichenhöhe	50 mm
Lesbarkeit	einseitig bis ca. 20 Meter
Zeichensatz	ASCII
Zeichendarstellung	statisch, Laufschrift, Blinken
Textspeicher	255 Zeichen
Gehäuse	Aluminiumprofil schwarz, Filterscheibe Kunststoff
Montage	Befestigungsset für Wandmontage mit verstellbarem Winkel
Schutzart	IP20
Betriebstemperatur	0...40 °C

Optionen

TL105-xx.xx-xx-ETH	Interface Ethernet TCP/IP und WLAN
TL105-xx.xx-xx-USB	Interface USB
TL105-xx.xx-A0-xxx	Netzgerät extern Stromversorgung 24 V DC, (100-240 V AC, 50-60 Hz über Steckernetzgerät)
TL105-xx.xx-B0-xxx ¹⁾	Netzgerät integriert mit Anschlussleitung 3 x 0,75 mm ² , Stromversorgung 100-240 V AC

Zubehör

TL105-HM1-A ¹⁾	Befestigungselemente für Hängemontage (eine Anzeige)
TL105-HM2-A ¹⁾	Befestigungselemente für Hängemontage (zwei Anzeigen, Rückseite an Rückseite)
TL105-EK1-A	Endkappenpaar zur Kabelabdeckung

¹⁾ nicht erhältlich für TL105-60.0R-... und TL105-80.0R-...

Bezugsquellen

DEUTSCHLAND

Siebert Industrieelektronik GmbH
Siebertstrasse
D-66571 Eppelborn

Tel. +49 6806 980-0
Fax +49 6806 980-999
info.de@siebert-group.com

ÖSTERREICH

Siebert Österreich GmbH
Simmeringer Hauptstrasse 24
A-1110 Wien

Tel. +43 1 74040153
info.at@siebert-group.com

SCHWEIZ

Siebert AG
Bützbergstrasse 2
CH-4912 Aarwangen

Tel. +41 62 922 18 70
Fax +41 62 922 33 37
info.ch@siebert-group.com

ITALIEN

Siebert Italia Srl
Via Galileo Galilei 2/A
I-39100 Bolzano (BZ)

Tel. +39 0471 053 753
Fax +39 0471 053 754
info.it@siebert-group.com

NIEDERLANDE

Siebert Nederland B.V.
Jadedreef 26
NL-7828 BH Emmen

Tel. +31 591 633 444
Fax +31 591 633 125
info.nl@siebert-group.com

FRANKREICH

Siebert France Sarl
4 rue de l'Abbé Louis Verdet
F-57200 Sarreguemines

Tel. +33 3 87 98 63 68
Fax +33 3 87 98 63 94
info.fr@siebert-group.com

Weitere Informationen finden Sie unter www.lrd.de